


FR 空氣調理組合—調壓過濾器 Modular series-FR. Piggyback Unit




內部結構圖 Internal Structure

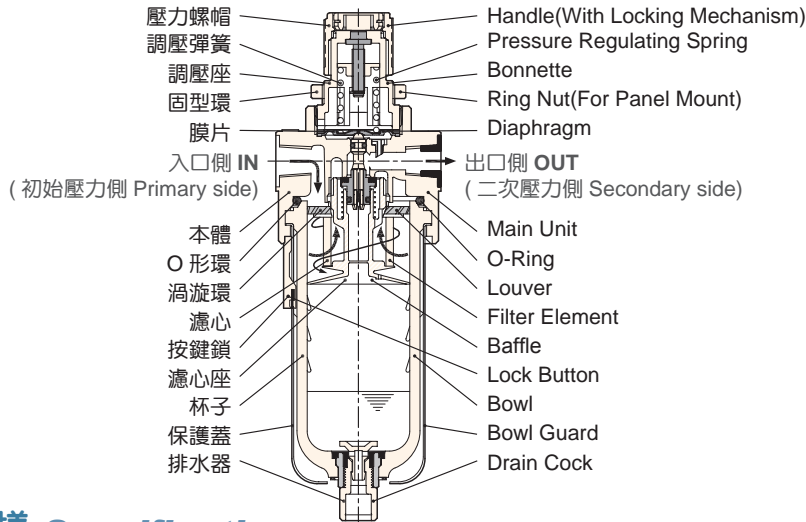

仕様 Specification

項目 Item	機種規格 Main Unit Type	FR 158-01(02)	FR 308-02(03)	FR 608-04(06)
使用流體 Fluid		空氣 Air		
連接口徑 Tubing connection	Rc	1/8 (1/4)	1/4 (3/8)	1/2 (3/4)
過濾精度 Filter grade	µm	5		
使用壓力範圍 Pressure range	kgf/cm ² (kPa)	0.5~8.5 (50~850)		
最大使用壓力 Max. service pressure	kgf/cm ² (kPa)	9.5 (950)		
使用溫度 Range of service temperature	°C	5~60(不凍結 no freezing)		
過濾杯容量 Drain holding capacity of air filter	cc	15	60	100
重量 Weight	kg	0.26	0.46	0.6
材質 Material	本體 Main unit	鋁合金壓鑄品 Aluminum diecast		
	杯子 Bowl	耐拉張力之工程塑膠 Polycarbonate		

訂貨符號說明 Order Codes

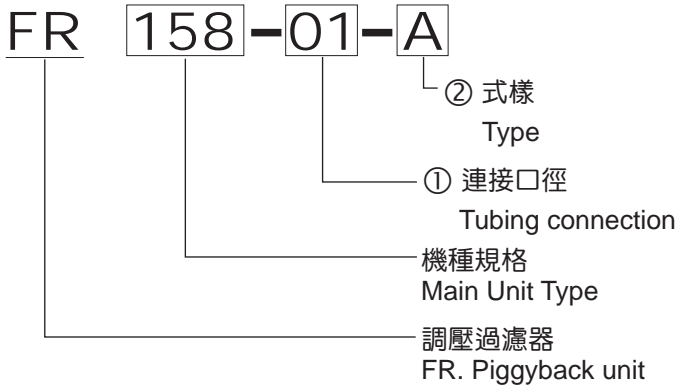

① 連接口徑 Tubing Connection

機種規格 Main Unit Type	連接口徑 Port	01	02	03	04	06
FR 158	Rc1/8	●	●			
FR 308	Rc1/4		●	●		
FR 608	Rc3/8				●	●


② 式樣 Type

式樣 Type	說明 Description	機種規格 Main unit Type	FR 158	FR 308	FR 608
A	自動排水型 Automatic drainage		*●	●	●
BG	附保護蓋 With bowl guard		●		
A-BG	半自動排水型附保護蓋 Semi-auto drainage (With bowl guard)		●		
S	半自動排水型 Semi-auto drainage			●	●
SF1	半自動排水型附接頭 Semi-auto drainage (With bowl guard fitting)			●	●

* FR 158-01(02)-A 為半自動排水型 Semi-auto drainage

外觀尺寸 *Dimensions*

FR 158-01(02)-□

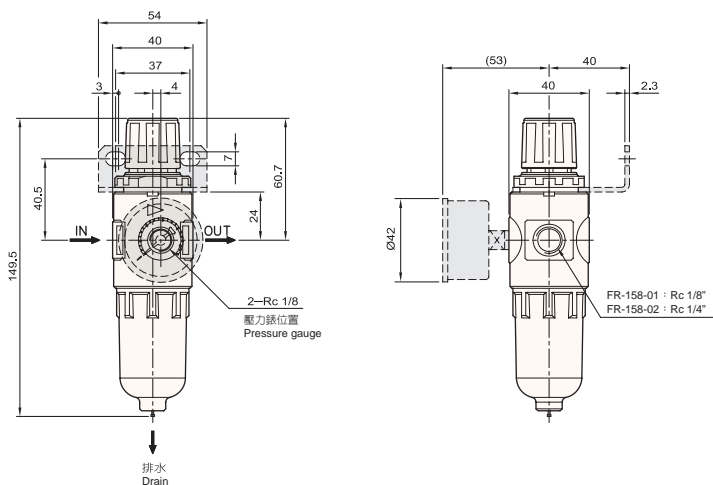

FR 158-01(02)- A	
半自動排水型 Semi-auto drainage	
FR 158-01(02)- BG	
附保護蓋 With bowl guard	
FR 158-01(02)- A-BG	
半自動排水型附保護蓋 Semi-auto drainage (With bowl guard)	

通用型
快速接頭
UNIVERSAL
TYPE
QUICK
FITTINGS

接頭閥
FITTING
VALVES

迷你型
快速接頭
MINI TYPE
QUICK
FITTINGS

迷你型
調速閥
MINI TYPE
SPEED
CONTROLLERS

迷你型
節流閥
MINI TYPE
NEEDLE
VALVES

金屬
接頭
METAL
FITTINGS

直式連接型
逆止閥
UNION
STRAIGHT
CHECK
VALVES

備差
連接器
CYLINDER
JOINTS

消音器

MUFFLERS

迷你型
真空發生器
MINI TYPE
VACUUM
EJECTORS

真空
發生器
VACUUM
EJECTORS


吸盤附金具
型式
VACUUM
PADS(WITH
FIXURES)

標準型
快速接頭
STANDARD
TYPE
QUICK
FITTINGS

標準型
調速閥
STANDARD
TYPE
SPEED
CONTROLLERS


空氣調理
組合
AIR
PREPARATION

FR 308-02(03)-□

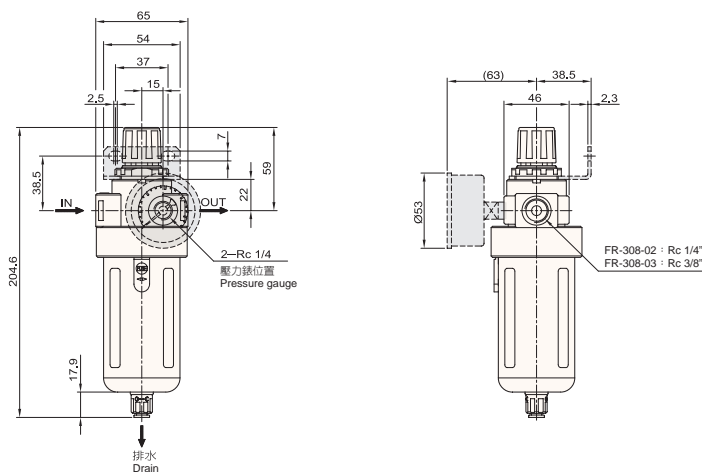

FR 308-02(03)- A	
自動排水型 Automatic drainage	
FR 308-02(03)- S	
半自動排水型 Semi-auto drainage	右轉開排水 turn left to drain
FR 308-02(03)- SF1	
半自動排水型附接頭 Semi-auto drainage (With bowl guard fitting)	左轉開排水 turn left to drain

FR 608-04(06)-□

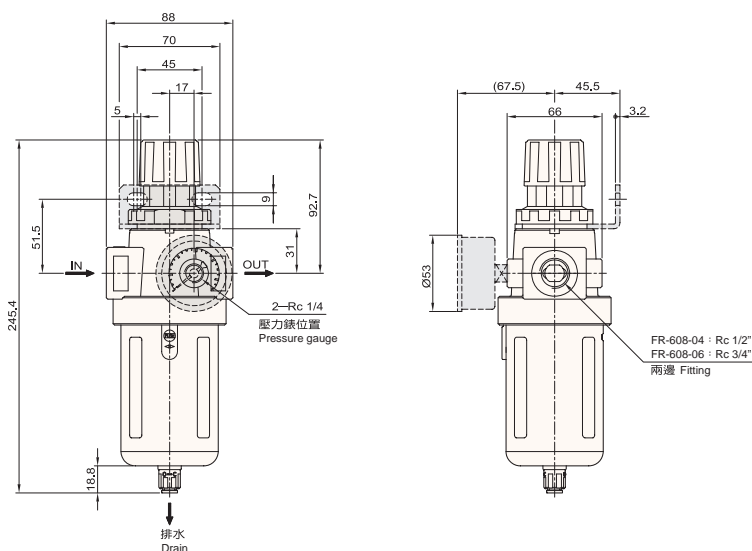

FR 608-04(06)- A	
自動排水型 Automatic drainage	
FR 608-04(06)- S	
半自動排水型 Semi-auto drainage	右轉開排水 turn left to drain
FR 608-04(06)- SF1	
半自動排水型附接頭 Semi-auto drainage (With bowl guard fitting)	左轉開排水 turn left to drain