



內部結構圖 *Internal Structure*

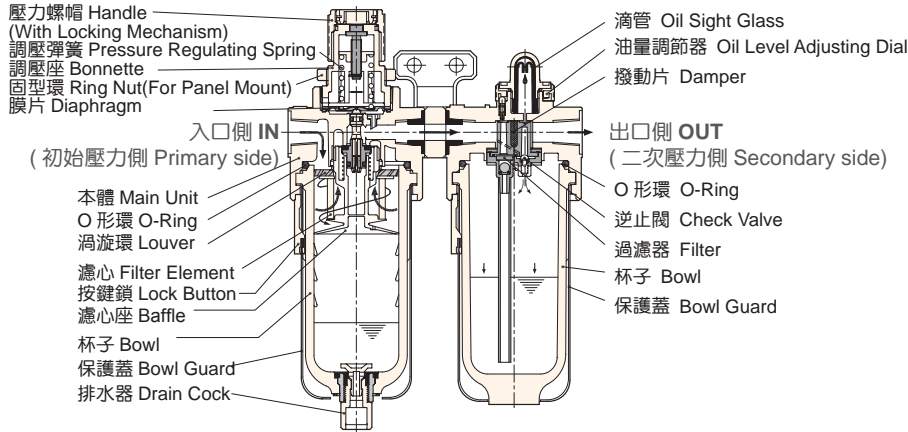

仕様 *Specification*

項目 Item	機種規格 Main Unit Type	KFC 158-01(02)	KFC 308-02(03)	KFC 608-04(06)
使用流體	Fluid	空氣 Air		
連接口徑	Tubing connection	Rc 1/8 (1/4)	1/4 (3/8)	1/2 (3/4)
過濾精度	Filter grade	µm 5		
使用壓力範圍	Pressure range	kgf/cm ² (kPa) 0.5~8.5 (50~850)		
最大使用壓力	Max. service pressure	kgf/cm ² (kPa) 9.5 (950)		
使用溫度	Range of service temperature	°C 5~60(不凍結 no freezing)		
過濾杯容量	Drain holding capacity of air filter	cc 15	60	100
給油杯容量	Lubricator capacity	cc 25	90	160
潤滑油	Recommended lubricants	1 級潤滑油 R-32 (或國際標準 ISO-VG32 相同等級品) Turbine oil class 1 (Standard ISO-VG32) or equivalent.		
重量	Weight	kg 0.7	1.3	1.5
材質 Material	本體 Main unit	鋁合金壓鑄品 Aluminum diecast		
	杯子 Bowl	耐拉張力之工程塑膠 Polycarbonate		
構成機械 Equipment	調壓過濾器 Air filter regulator	FR 158-01(02)	FR 308-02(03)	FR 608-04(06)
	給油器 Lubricator	L 158-01(02)	L 308-02(03)	L 608-04(06)

訂貨符號說明 *Order Codes*

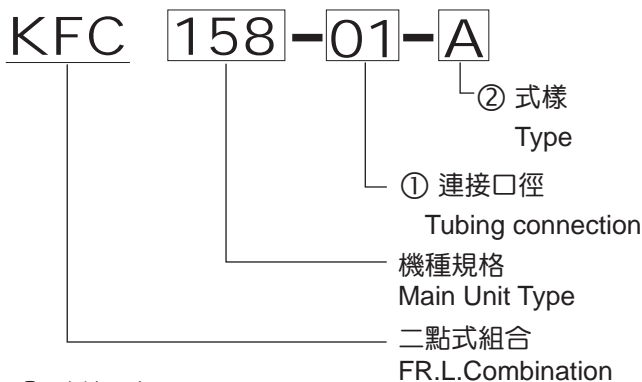

① 連接口徑 Tubing Connection

機種規格 Main Unit Type	連接口徑 Port	01	02	03	04	06
KFC 158	Rc1/8	●	●			
KFC 308	Rc1/4		●	●		
KFC 608	Rc3/8				●	●


② 式樣 Type

式樣 Type	說明 Description	機種規格 Main unit Type	KFC 158	KFC 308	KFC 608
A	自動排水型 Automatic drainage		*●	●	●
BG	保護蓋 Bowl guard		●		
A-BG	半自動排水型附保護蓋 Semi-auto drainage (With bowl guard)		●		
S	半自動排水型 Semi-auto drainage			●	●
SF1	半自動排水型附接頭 (With bowl guard fitting)			●	●

* KFC 158-01(02)-A 為半自動排水型 Semi-auto drainage

外觀尺寸 Dimensions

KFC 158-01(02)-□

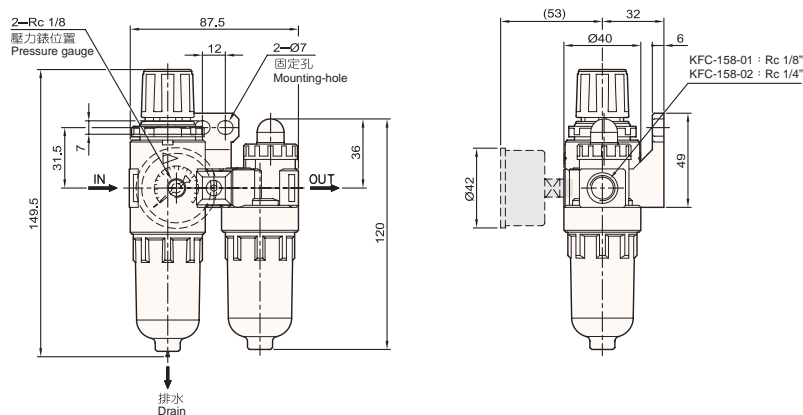


KFC 158-01(02)- A	
半自動排水型 Semi-auto drainage	
KFC 158-01(02)- BG	
附保護蓋 With bowl guard	
KFC 158-01(02)- A-BG	
半自動排水型附保護蓋 Semi-auto drainage (With bowl guard)	

通用型
快速接頭
UNIVERSAL
TYPE
QUICK
FITTINGS

接頭閥
FITTING
VALVES

迷你型
快速接頭
MINI TYPE
QUICK
FITTINGS

KFC 308-02(03)-□

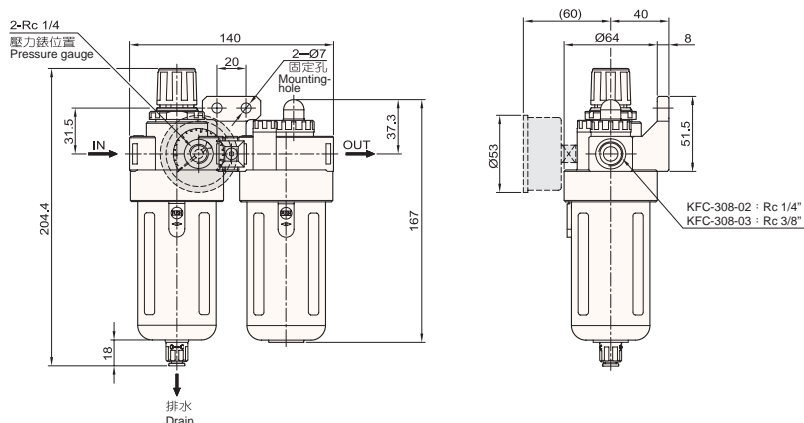

KFC 308-02(03)- A	
自動排水型 Automatic drainage	
KFC 308-02(03)- S	
半自動排水型 Semi-auto drainage	旋轉排水 turn left to drain
KFC 308-02(03)- SF1	
半自動排水型附接頭 Semi-auto drainage (With bowl guard fitting)	旋轉排水 turn left to drain

迷你型
調速閥
MINI TYPE
SPEED
CONTROLLERS

迷你型
節流閥
MINI TYPE
NEEDLE
VALVES

金屬
接頭
METAL
FITTINGS


直式連接型
逆止閥
UNION
STRAIGHT
CHECK
VALVES

偏差
連接器
CYLINDER
JOINTS

消音器

MUFFLERS

KFC 608-04(06)-□

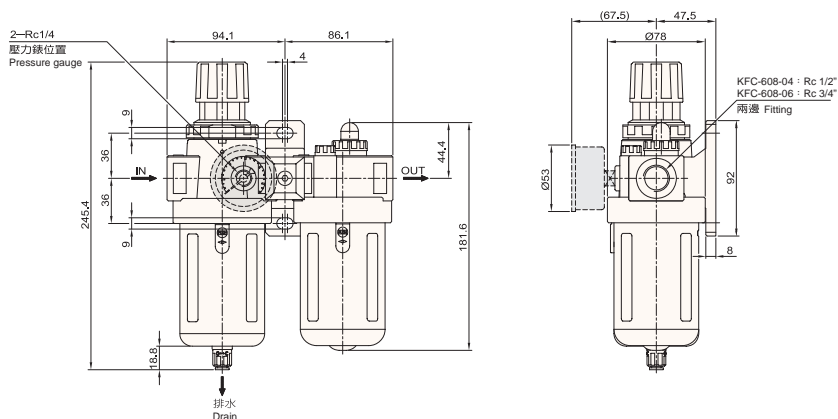

KFC 608-04(06)- A	
自動排水型 Automatic drainage	
KFC 608-04(06)- S	
半自動排水型 Semi-auto drainage	旋轉排水 turn left to drain
KFC 608-04(06)- SF1	
半自動排水型附接頭 Semi-auto drainage (With bowl guard fitting)	旋轉排水 turn left to drain

迷你型
真空發生器
MINI TYPE
VACUUM
EJECTORS

真空
發生器
VACUUM
EJECTORS

吸盤附金具
型式
VACUUM
PADS(WITH
FIXURES)

標準型
快速接頭
STANDARD
TYPE
QUICK
FITTINGS

標準型
調速閥
STANDARD
TYPE
SPEED
CONTROLLERS

空氣調理
組合
AIR
PREPARATION